




LIGNE DE PAUMELLES

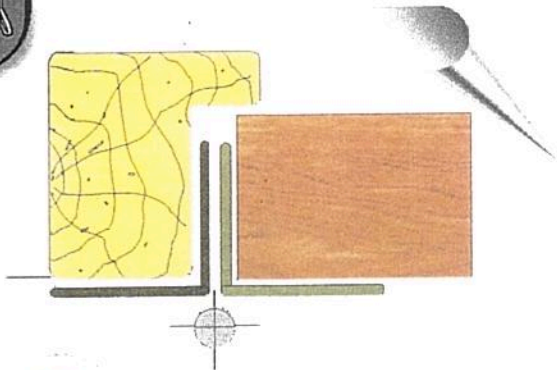

2

Blindage simple

Fabrication standard et sur mesure

PROFIL DORMANT

Dormant en tôle de 20/10 d'épaisseur

PROFIL OUVRANT

Ouvrant en tôle de 20/10 d'épaisseur

Ferrage : 3 paumelles à billes de 160 mm

Usinage: perçages et fraisages prévus pour vis de 3.5

Dimensions standard : cornière de 32x32

Modèle à recouvrement : Dormant 15x18x32x40

Ouvrant 32x32

Traitement standard : epoxy blanc & marron


Modèle: droite oû gauche

OPTIONS


Epoxy couleur au choix

Anti-dégondage qu: 2

Ferrage: 4 paumelles

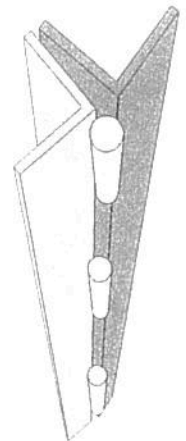

LIGNE DE PAUMELLES A RECOUVREMENT

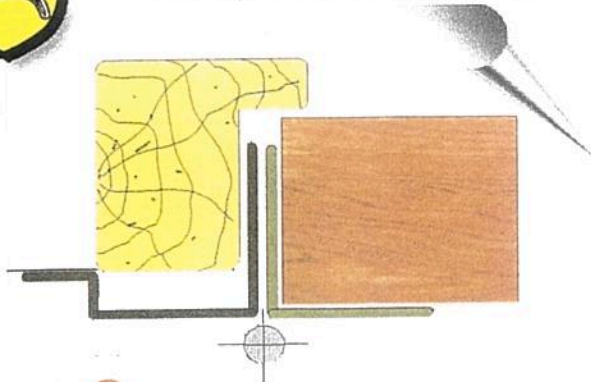

3

HAUTEUR STANDARD
2200 * 2500 * 3000



REPRODUCTION
DE CLES



PORTES
BLINDEES



FENETRES
ALU / PVC



COFFRE
FORT



ALARME



DEPANNAGE
24H/24



REPRODUCTION
DE TÉLÉCOMANDES



VOLETS
ROULANTS



PORTES
DE GARAGE



VIDEO
SURVEILLANCE



AUTOMATISME



STORE
TOILE