



BLIND'ECO

Blindage simple

Fabrication sur mesure

CADRE DORMANT

Cadre dormant en tôle acier
 De 20/10 d'épaisseur

Ferrage 3 paumelles à billes de 160 mm

OUVRANT

En tôle de 20/10 d'épaisseur

Traitement standard : epoxy blanc & marron

Modèle: droite où gauche


OPTIONS

Epoxy couleur au choix


Anti-dégondage qu: 2

Ferrage: 4 paumelles

HAUTEUR STANDARD
 2200 * 2500

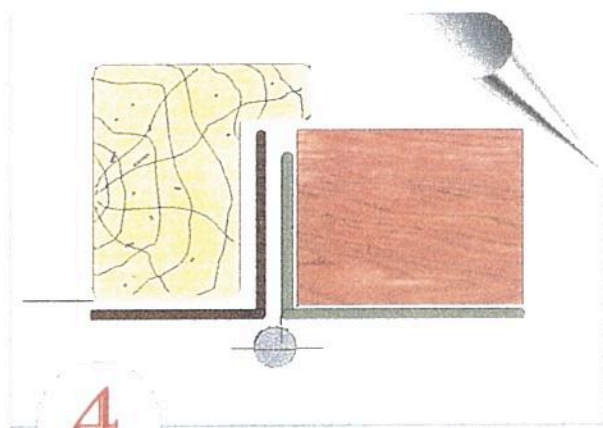


4

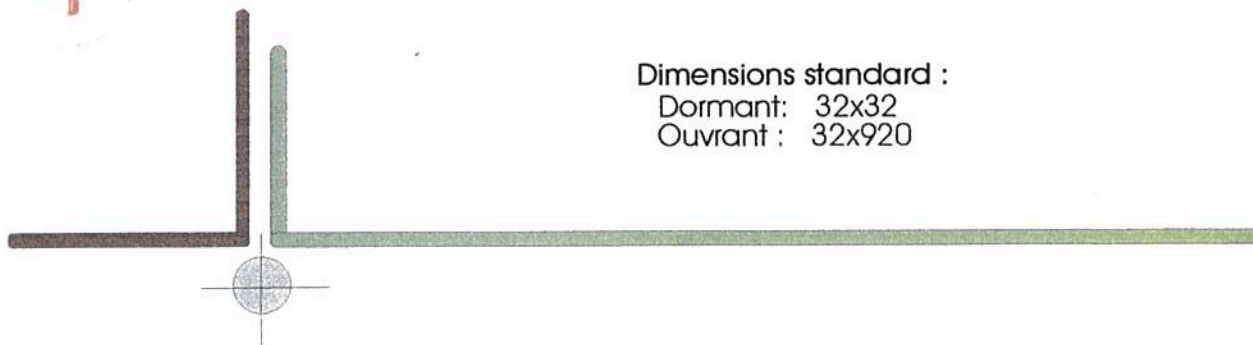

Dimensions standard :

Dormant: 32x32

Ouvrant : 32x920

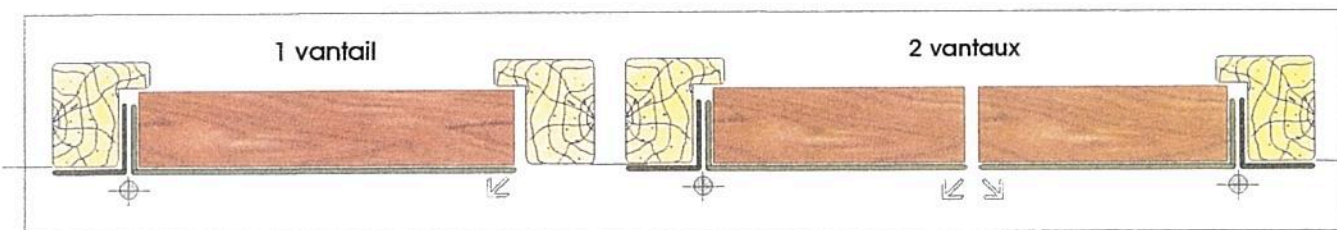

REPRODUCTION
DE CLES



PORTES
BLINDEES



FENETRES
ALU / PVC



COFFRE
FORT



ALARME



DEPANNAGE
24H/24



REPRODUCTION
DE TÉLÉCOMANDES



VOLETS
ROULANTS



PORTES
DE GARAGE



VIDEO
SURVEILLANCE



AUTOMATISME



STORE
TOILE